
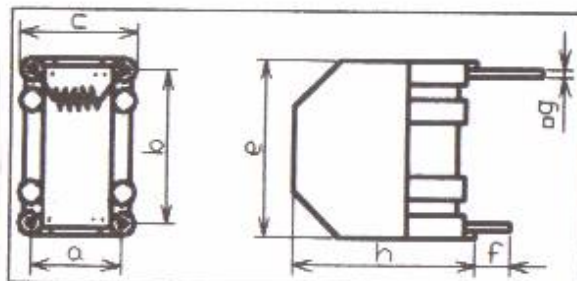


VÝKONOVÉ TOROIDNÍ TLUMIVKY 250V – VERTIKÁLNÍ VERZE

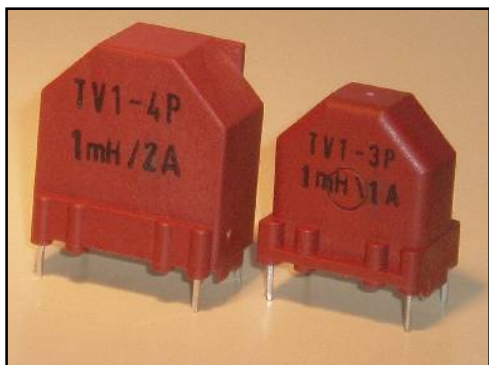

TYP	TV1- 2P	TV1- 3P	TV1- 4P	TV1- 5P
a^{±0,3}	10	12,5	15	20
b^{±0,3}	15	20	22,5	27,5
c	12,5	15,5	18	23
e	18	23	27	32
h	20	25	30	35
f	3,6	4,5	4,5	3,5
g	□ 0,7	□ 0,7	□ 0,7	□ 0,75x1,1

Lo (mH)	In (A)	Rmax= (Ω)	In (A)	Rmax= (Ω)	In (A)	Rmax= (Ω)	In (A)	Rmax= (Ω)
0,33	1,2	0,4			3,0	0,18		
0,50			1,5	0,3	2,5	0,22	3,5	0,16
0,62	1,0	0,65						
1,00								
1,20			1,0	0,6	1,5	0,42	2,5	0,35
1,80	0,4	1,8						
2,20			0,7	1,2	1,0	0,9	2,0	0,6
3,30	0,3	4,0	0,5	1,5				
3,70					0,7	1,9	1,2	1,0
5,20								
6,80								

Rmax= ... max. hodnota stejnosměr. odporu; Lo ... jmenovitá indukčnost při 10kHz.

Po dohodě se zákazníkem je možné vyrobit i jiné hodnoty Lo.

Příklad označení na objednávce: TV1 – 3P 1,2mH 200 ks .


Použití

Tlumivky tohoto typu jsou určeny pro potlačení symetrické složky rušivých napětí v elektrických zařízeních. Používají se v odrušovacích filtrech při řešení odrušení elektrických zařízení, elektronicky řízených strojů, domácích spotřebičů, řídicích obvodů s triaky a spínacími tranzistory.

Tlumivky jsou vyrobeny v souladu s ČSNEN60938-1 a ČSNNE 60938-2. Použitý termoplastický materiál odpovídá UL 94-VO.

Jmenovité napětí: 250 V
Jmenovitá teplota: +60°C
Tolerance jmenovité indukčnosti: ± 20 %
Kategorie klimat. odolnosti: 40/100/56

Závislost provozního proudu na teplotě okolí

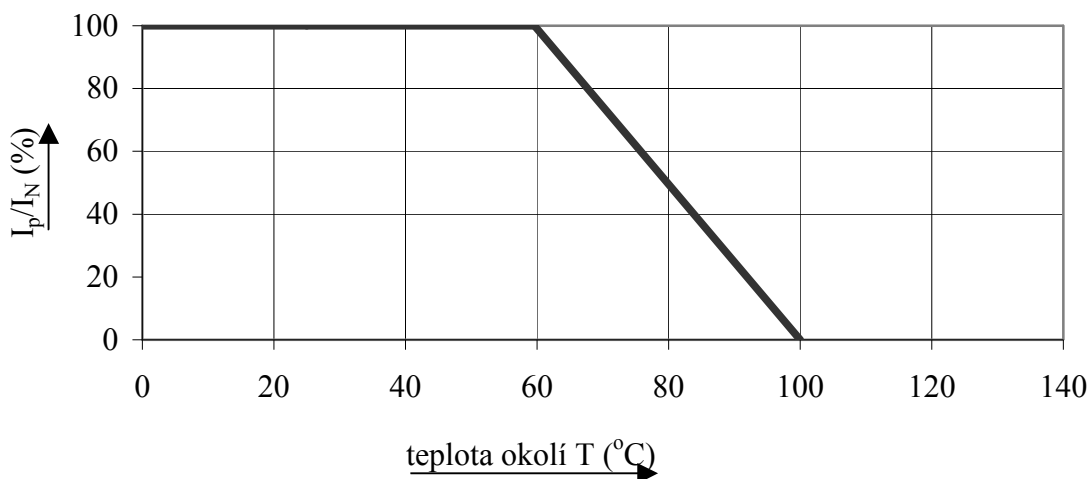

I_p provozní proud

I_N ... jmenovitý proud

VESAD  s.r.o.

Husova č. 235
387 32 Sedlice-CZ
Tel./fax: +420 383 493417
E-mail: vesad@vesad.cz
www.vesad.cz

IČO: 26100568
DIČ: CZ26100568